



Fiche de prise de cotes

Génois Enrouleur - GSE

N° de commande : Date : / /

Date de livraison : / / souhaitée impérative

Gamme : JUPITER - coupe horizontale VENUS - coupe orientée

Avec bande anti-UV : oui non

Avec rattrap. de creux : oui non

Votre enrouleur :

Marque / Modèle / Type :

Diamètre de la ralingue : mm

(Diamètre du profil qui guide la voile dans le profil de l'enrouleur)

Coté bande UV : Babord Tribord
(face externe de la voile une fois roulée)

Vos coordonnées: Bateau : Long. : m

Nom: Port :

Adresse :

CP/Ville :

Email: Tel:


Pour la prise des mesures, il n'est pas nécessaire de monter au mat. Il faut simplement fixer à l'émmerillon d'enrouleur l'extrémité du double décimètre, avec en plus une garcette pour redescendre le tout sans tirer sur le double décimètre...

Couleur de la bande UV Acrylique SUNBRELLA®

Natural 5020 <input type="checkbox"/>	Dune 5026 <input type="checkbox"/>	Pacific Blue 5023 <input type="checkbox"/>
Yellow <input type="checkbox"/>	Oyster-pierre 5030 <input type="checkbox"/>	Marine Blue 5031 <input type="checkbox"/>
Black 5052 <input type="checkbox"/>	Burgundy 5034 <input type="checkbox"/>	captain navy 5057 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> sous réserve de disponibilité	Jockey Red 5029 <input type="checkbox"/>	Cadey Grey 5530 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> autre coloris	Forest Green 5040 <input type="checkbox"/>	Silver 5035 <input type="checkbox"/>

Copyright - sailonet 04/2012

Longueur de la Barre de flèche, de l'axe du mat au bout de la BdF

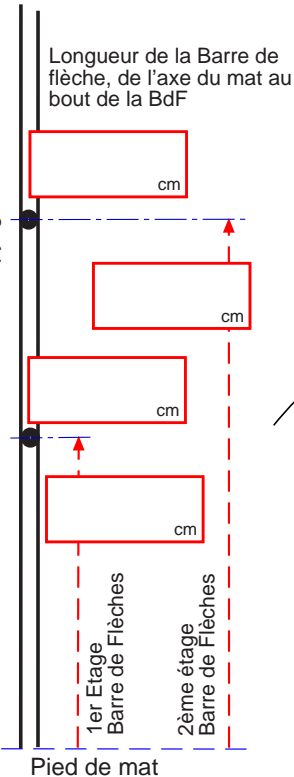

Poules en position de travail, cote prise contre le réas

Jusqu'au haut de la poulie d'écoute, poulie en position de travail arrière (1)

Jusqu'au haut de la poulie d'écoute, poulie en position de travail avant (1)

Jusqu'à la cadène de hauban

Jusqu'au pied de mat


Jusqu'à la cadène de hauban

Jusqu'à l'avant du rail, à la poulie d'écoute (1)

Jusqu'à l'arrière du rail, à la poulie d'écoute (1)

Cadène de fixation de l'étai

(1) Le décimètre passe à l'extérieur des haubans

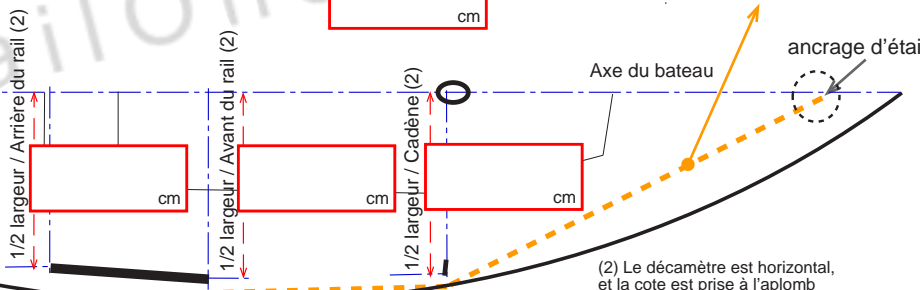

Type de barres de flèches:

- Dans le plan
- Poussantes

Observation sur la position des points de tire de génois:

- Sur le roof Points fixes
- Sur le pont Pas de rail Rail d'écoute

Manille d'amure
Les cotes sont prises avec la manille d'amure en place ?
oui non