


Il existe plusieurs manières de mettre en place ses lazyjacks. En voici quelques unes, à adapter en fonction des bateaux, du nombre d'ancrages sur le lazybag, de la configuration du gréement, ...

Fixation sur les barres de flèches

Le lazyjack haut babord passe sur la BdF babord, passe devant le mat et est noué sur la BdF tribord.

Le lazyjack haut tribord passe sur la BdF tribord, passe devant le mat et est noué sur la BdF babord.

C'est le montage le plus simple.

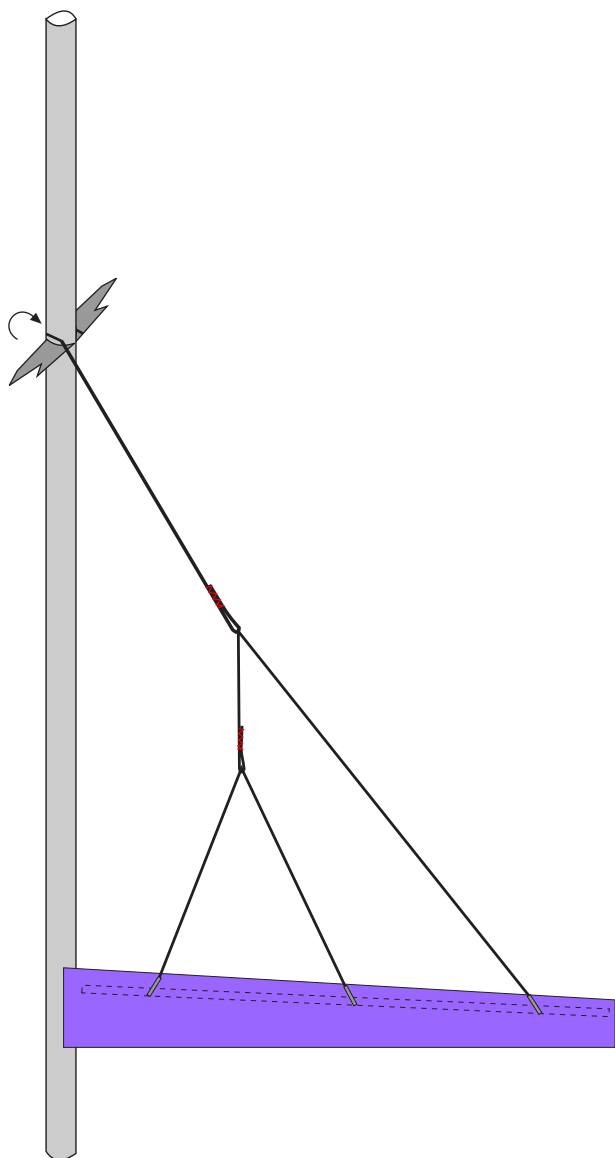

Fixation sur pontets

Il faut fixer un pontet de chaque côté du mat, à environ 1.50m à 2.00m au dessus des barres de flèche

- Il est possible de nouer directement les lazyjack sur les pontets. Le réglage des lazyjacks se fait par le bas sur l'un des lazyjacks au niveau du lazybag

- Pour un réglage plus facile et en pied de mat, il faut fixer une poulie sur chaque pontet.

Chaque lazyjack redescend alors jusqu'en bas. Un taquet de chaque côté du pied de mat sert à bloquer les lazyjacks.

Il est aussi possible de relier les 2 lazyjacks descendant, et ne mettre qu'il seul taquet

